МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ MAGNETIC-S20
Руководство по эксплуатации




1. Общие указания


Шинопровод предназначен для эксплуатации со светильниками серии MAGNETIC-S20, рассчитанными на питание от источника постоянного тока DC 48 В.
Используется шинопровод для установки Подвесным, Накладным или Натяжные потолки. На время ремонта на установленный трек устанавливается пластиковая защитная заглушка (в комплекте), позволяющая завершить отделочные работы и предотвратить попадание отделочных материалов в канал трека.
Шинопровод можно отрезать в нужный вам размер и создавать непрерывные прямоугольные формы с помощью специальных адаптеров: Прямой соединитель, L-образный.

2.Основные параметры

Рабочее напряжение питания светильников - 48V
Класс электробезопасности II
Диапазон рабочих температур окружающей среды −20… +40 С
Степень пылевлагозащиты- IP20

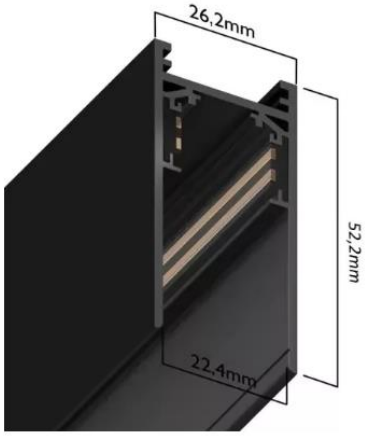


Артикул	Модель	Размеры
25287	MAGNETIC S20 48V 4TRA BLACK 2000x26,2x52,2mm	L2000xW26,2xH52,2
25288	MAGNETIC S20 48V 4TRA BLACK 3000x26,2x52,2mm	L112xW22xH45

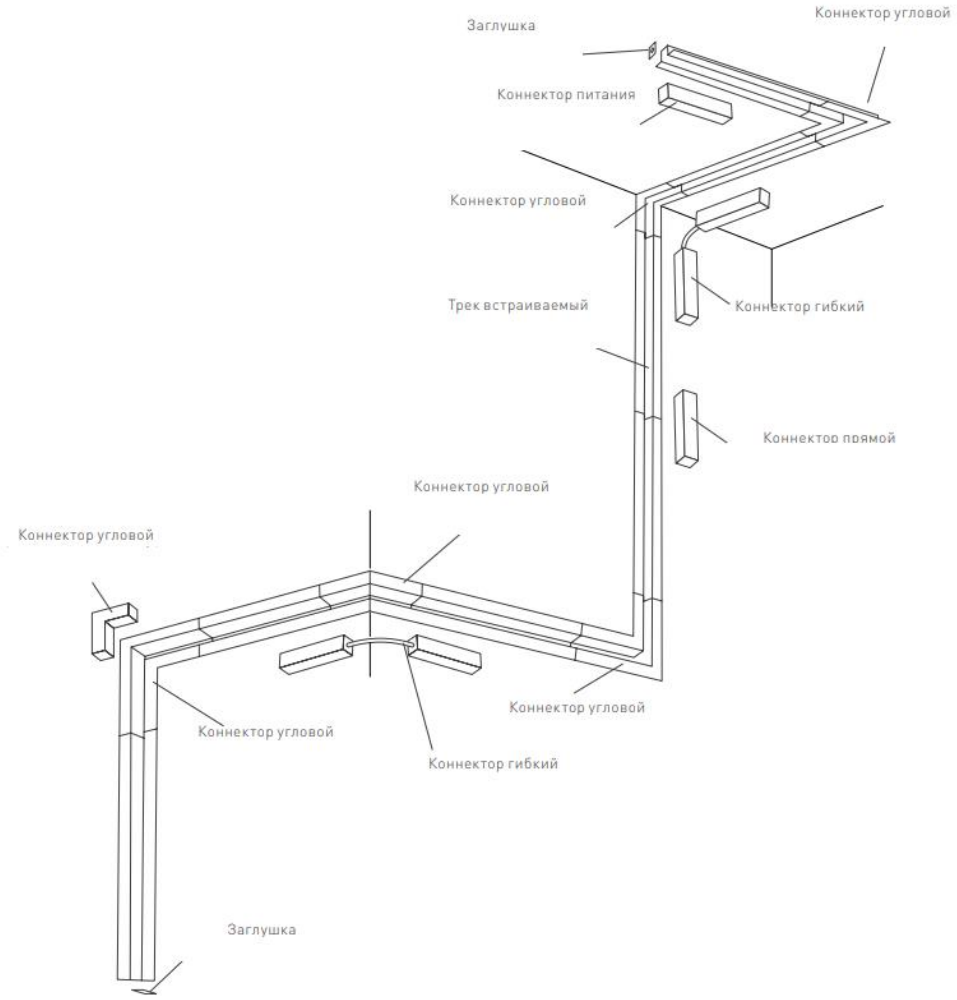


3. Установка и подключение

Монтаж трековой системы должен производиться квалифицированными специалистами с соответствующими для этого полномочиями, в соотвествии с типом монтажа.
Запрещается подключать непосредственно к шинопроводу сетевое питание AC 230 В. Магнитный шинопровод рассчитан на работу с безопасным напряжением DC 48 В.


3.1. Накладной способ монтажа.

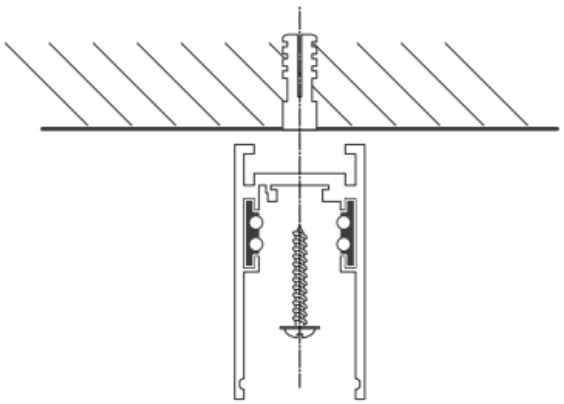

3.2. Подвесной способ монтажа. Для подвесного крепления вам потребуется дополнительно приобрести подвес MAGNETIC-S20.

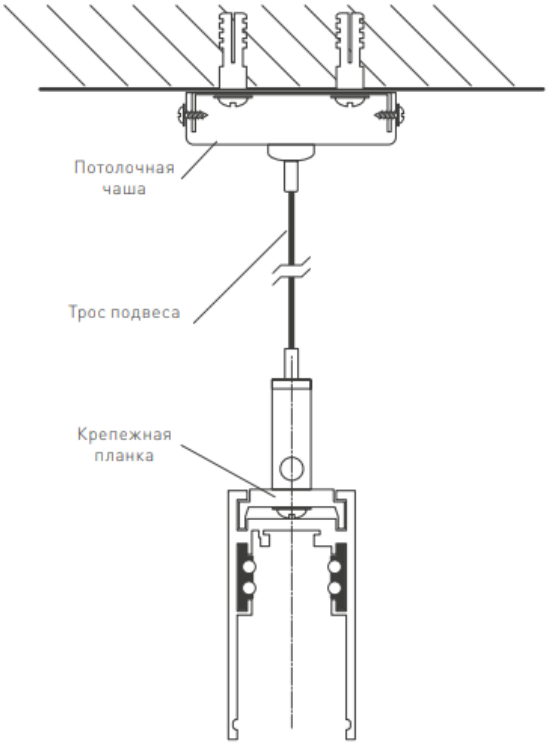

3.4. Интеграция в натяжные потолки. Для установки необходимо дополнительно приобрести Профиль для натяжных потолков и трековой магнитной системы S20.

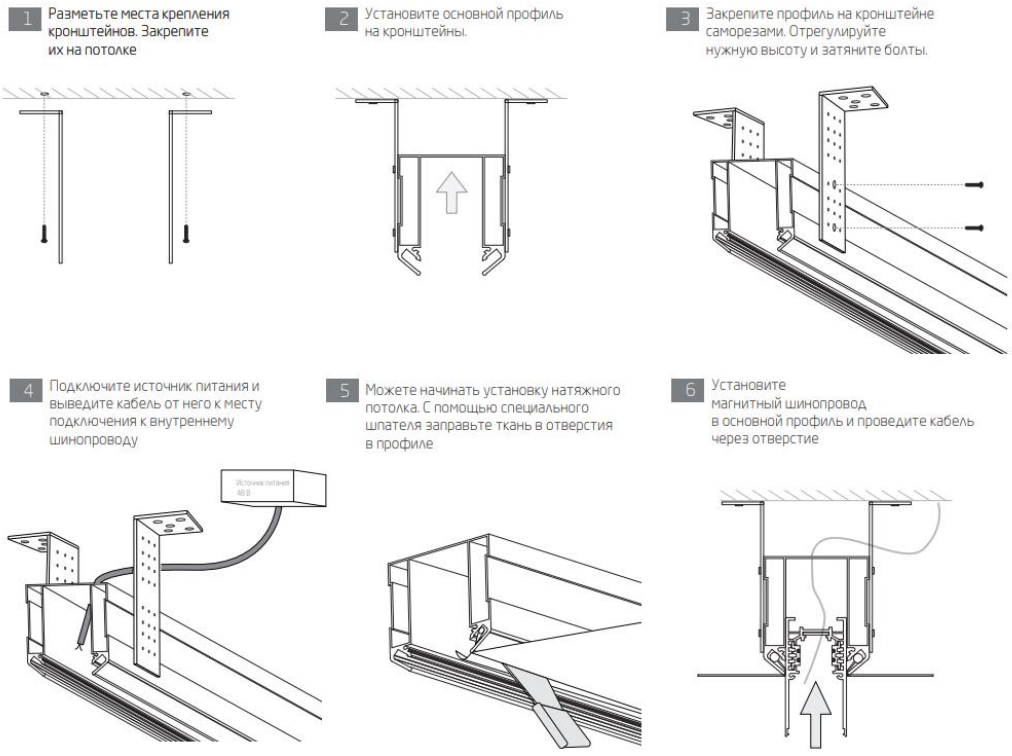

3.5. Подключение. Магнитный шинопровод S20 предназначен для работы с источником постоянного напряжения DC 48 В. В случае соединения шинопроводов в единую систему возможно как индивидуальное подключение каждого шинопровода к блоку постоянного напряжения 48 В, так и общее питание линии от одного блока. Для этого необходимо использовать прямой коннектор S20. Он устанавливается в месте соединения двух шинопроводов и служит для передачи питания и управления между токоведущими шинами двух прямых участков шинопровода. Если необходимо использовать угловое соединение двух прямых участков, то для обеспечения их электрического соединения используется гибкий коннектор S20. При подключении учитывайте, что максимальный коммутируемый ток подключенного сегмента равен 15 А. В случае превышения данного значения новый сегмент должен иметь собственное электрическое присоединение к источнику питания.

4. Техническое обслуживание

При загрязнении магнитного шинопровода S20 очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

5. Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации гарантируется работа светильников в течении 12 месяцев со дня продажи.